



**“AJUDANDO A CONSTRUIR
UM BRASIL MELHOR”**

Solicite um orçamento sem compromisso

CATÁLOGO 2019



PRODUTOS DIAMANTADOS

Fundada em 1997, a **PYRAMID**, prioriza produzir e fornecer produtos de qualidade e durabilidade diferenciada, em função desta política acumulamos um crescimento consistente em todas as regiões do Brasil.

Até hoje, sendo uma das maiores empresas de produtos diamantados, a **PYRAMID**, vêm crescendo de forma consistente no Brasil. Especializada em produzir as melhores soluções para cortes e acabamentos de todos os tipos de pedras, agregou em sua linha discos para corte de madeira, abrasivos e diversas ferramentas.

A empresa possui profissionais qualificados para atender todas as demandas do mercado. Priorizando sempre a qualidade e durabilidade de cada peça feita. Oferecendo o melhor custo-benefício e a mais completa linha de produtos diamantados, com tecnologia de ponta e qualidade total.

O novo conceito de ferramentas diamantadas incorporado a marca **PYRAMID**, é traduzida na prática, por profissionais que utilizam nossos produtos e aprovam a sua resistência, durabilidade e desempenho.



www.pyramiddiamantados.com.br



PRODUTOS DIAMANTADOS

Temos como objetivo manter uma ordem prática comercial diferenciada, oferecendo condições personalizadas que se ajustam e contribuem para um relacionamento de parceria com todos os clientes.

DEPARTAMENTO COMERCIAL



ESTOQUE DE PRODUTOS

FABRICAÇÃO SOB ENCOMENDA





Discos Diamantados	05
Disco Abrasivo - Corte e Desbaste	09
Serras para madeira	11
Ferramentas	13
Torneiras Esfera	16
Serra Copo com haste	17
Brocas em geral	18
Ponteiras	21
Coroa para perfuratriz	22
Brocas copo diamantadas	23
Serras Diamantadas	24
Discos DDD e Rebolo	26
Disco Cerâmico e Acessórios	28

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS E FERRAMENTAS



MODELO	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
LISO	8,0 x 2,0 x 20,0mm	13.300	PY1110
TURBO	8,0 x 2,0 x 20,0mm	13.300	PY1109
SEGMENTADO	8,0 x 2,0 x 20,0mm	13.300	PY1111

DISCO CHOPP

Disco de corte diamantado, utilização a seco ou refrigerado para corte em diversos tipos de pedras.

Consulte a embalagem ou vendedor para confirmar qual melhor disco para cada aplicação.

MODO DE USAR:

O uso refrigerado aumenta a vida útil do disco e ajuda na qualidade do corte. Não se esqueça do uso obrigatório dos equipamentos de segurança.



MODELO	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
LISO	8,0 x 2,0 x 20,0mm	13.300	PY1105
RAIADO	8,0 x 2,0 x 20,0mm	13.300	PY1107
SEGMENTADO	8,0 x 2,0 x 20,0mm	13.300	PY1106

DISCO TURBINHO

Disco de corte diamantado para diversos reparos, podendo ser com furos de 22,23mm, para cortes com uso de lixadeira, cortes em forma reta.

MODO DE USAR:

O uso refrigerado aumenta a vida útil do disco e ajuda na qualidade do corte. Não se esqueça do uso obrigatório dos equipamentos de segurança.



MODELO	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
EXPORT	7,0 x 2,0 x 20,0mm	13.300	PY1112
ZIPER	10,0 x 2,0 x 20,0mm		PY1113
TWISTER SEG.	10,0 x 1,8 x 20,0mm		PY1114
GARRA RAIADO	8,0 x 2,0 x 20,0mm		PY1108

DISCOS ESPECIAIS

Disco de corte diamantado, utilização a seco ou refrigerado para diversos tipos de pedras. Consulte a embalagem ou vendedor para confirmar qual melhor disco para cada aplicação.

MODO DE USAR:

O uso refrigerado aumenta a vida útil do disco e ajuda na qualidade do corte. Não se esqueça do uso obrigatório dos equipamentos de segurança.

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS E FERRAMENTAS



MODELO	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
AZUL	10,0 x 2,0 x 20,0mm	13.300	PY1116
AZUL ESPECIAL	12,0 x 2,0 x 20,0mm	13.300	PY1115

DISCO TURBO AZUL

Disco de corte diamantado de alta performance, utilização a seco ou refrigerado para cortes de concreto, mármore, granito e pedras decorativas.

MODO DE USAR:

O uso refrigerado aumenta a vida útil do disco e ajuda na qualidade do corte. Não se esqueça do uso obrigatório dos equipamentos de segurança.



MODELO	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
MEGA TURBO	10,0 x 1,8 x 20,0mm	13.300	PY1121
MARMORISTA	10,0 x 1,8 x 20,0mm	13.300	PY1122

DISCO MARMORISTA - TURBO

Disco produto com diamantes de alta performance e durabilidade, corte a seco ou refrigerado, com sua versatilidade em cortes de diversas pedras ele se torna o disco ideal para marmoristas e construção civil.

MODO DE USAR:

O uso refrigerado aumenta a vida útil do disco e ajuda na qualidade do corte. Não se esqueça do uso obrigatório dos equipamentos de segurança.



MODELO	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
LISO	115x12,0 x 2,0 x 20,0mm	13.300	PY1125
TURBO	110x10,0 x 1,2 x 20,0mm	13.300	PY1123
SEGMENTADO	115x12,0 x 1,2 x 20,0mm	13.300	PY1124

DISCO SOLUTION

Disco de corte diamantado de alta performance possibilitando um excelente custo x benefício, pode ser utilizado em mármore, granito, concreto e porcelanato. Consulte a embalagem ou vendedor para confirmar qual melhor disco para cada aplicação.

MODO DE USAR:

O uso refrigerado aumenta a vida útil do disco e ajuda na qualidade do corte. Não se esqueça do uso obrigatório dos equipamentos de segurança.

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS E FERRAMENTAS



MODELO	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
COMBAT LISO	10,0 x 1,8 x 20,0mm	13.300	PY1119
COMBAT BR	10,0 x 1,8 x 20,0mm	13.300	PY1120

DISCO PORCELANATO - COMBAT LISO

Disco de corte diamantado de boa performance para pequenos reparos, devido a sua espessura indicado somente para cortes retos em pisos cerâmicos e porcelanato.

MODO DE USAR:

O uso refrigerado aumenta a vida útil do disco e ajuda na qualidade do corte. Não se esqueça do uso obrigatório dos equipamentos de segurança.



MODELO	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
TURBO AMARELO	8,0 x 1,2 x 20,0mm	13.300	PY1117
TURBO AZUL	8,0 x 1,2 x 20,0mm	13.300	PY1131
LISO	8,0 x 1,2 x 20,0mm	13.300	PY1118

DISCO PORCELANATO - EXTRA FINO

Disco de corte de alta performance e durabilidade, extrafino possibilitando um corte rápido e preciso sem lascas o porcelanato, pode ser usado também em mármore, granito e marmoglass.

MODO DE USAR:

O uso refrigerado aumenta a vida útil do disco e ajuda na qualidade do corte. Não se esqueça do uso obrigatório dos equipamentos de segurança.



MODELO	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
REFERÊNCIA	115X10,0 x 1,0 x 20,0mm	13.300	PY1126

DISCO PORCELANATO - REFERÊNCIA

Disco de corte diamantado de alta performance e durabilidade para porcelanato, seu design moderno facilita a refrigeração e assim permite um corte rápido e preciso, devido sua espessura e diâmetro total é possível utilizá-lo para corte em 45°C.

MODO DE USAR:

O uso refrigerado aumenta a vida útil do disco e ajuda na qualidade do corte. Não se esqueça do uso obrigatório dos equipamentos de segurança.

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS E FERRAMENTAS



LANÇAMENTO



MODELO	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
200mm	7,0 x 1,8 x 25,4mm	7.600	PY1102

DISCO PORCELANATO - BANCADA

Disco de corte diamantado de alta performance e durabilidade, indicado para pisos cerâmicos e porcelanatos de alta dureza com excelente acabamento sem deixar lascas no piso, por conta do seu diâmetro total permite um corte mais profundo.

MODO DE USAR:

O uso refrigerado aumenta a vida útil do disco e ajuda na qualidade do corte. Não se esqueça do uso obrigatório dos equipamentos de segurança.



MODELO	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
TURBO	125x10,0 x 3,0 x 22,23mm	13.300	PY1129
SEGMENTADO	125x10,0 x 3,0 x 22,23mm	13.300	PY1128

DISCO DIAMANTADO - AZUL

Disco de corte diamantado para uso em concreto, mármore, granito e alvenaria em geral, corte a seco ou refrigerado, para aplicações com cortador de parede. Não é indicado o uso com refrigeração.

MODO DE USAR:

O uso correto aumenta a vida útil do disco e ajuda na qualidade do corte. Não se esqueça do uso obrigatório dos equipamentos de segurança.



MODELO	MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
SEGMENTADO	180mm	10,0 x 3,0 x 22,2mm	6650	PY1101
	230mm		8500	PY1104
TURBO	180mm	10,0 x 3,0 x 22,2mm	6650	PY1100
	230mm		8500	PY1103

DISCO MAQUITÃO

Disco de corte diamantado para uso em concreto, mármore, granito e alvenaria em geral, corte a seco ou refrigerado, permite uma profundidade de corte maior devido seu diâmetro total.

MODO DE USAR:

O uso refrigerado aumenta a vida útil do disco e ajuda na qualidade do corte. Não se esqueça do uso obrigatório dos equipamentos de segurança.

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS E FERRAMENTAS



DISCO DE CORTE - ABRASIVO

Disco de corte abrasivo de alta performance e durabilidade, produzido com duas telas de vidro que garantem maior segurança, disco mais denso e menos poroso para uma maior vida útil e uma corte mais rápido.

INDICAÇÃO DE USO:

Desenvolvido para corte de **ferro (aço carbono)** e diversos tipos de materiais e metais ferrosos. Excelentes resultados em perfis, vigas e em materiais maciços. Utilizar em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira.

FERRO

MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
4.1/2" (115mm)	1,2mm x F 22,2mm	13.300	PY2201
7" (178mm)	1,6mm x F 22,2mm	8.600	PY2203
9" (230mm)	2,0mm x F 22,2mm	6.600	PY2204
12" (305mm)	3,0mm x F 25,4mm	5.000	PY2205



INDICAÇÃO DE USO:

Desenvolvido para corte de **aço inox** e metais ferrosos. Excelentes resultados em perfis, vigas e em materiais maciços. Utilizar em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira.

AÇO INOX

MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
4.1/2" (115mm)	1,2mm x F 22,2mm	13.300	PY2200
7" (178mm)	1,6mm x F 22,2mm	8.600	PY2202

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS E FERRAMENTAS



DISCO DE DESBASTE TIPO FLAP DISC

Disco fabricado em fibra de vidro com lixas, indicado para lixamento em cordões de solda, rebarbação, remoção de sujeiras e remoção de tintas em chapas e peças.

INDICAÇÃO DE USO:

Desenvolvido para remoção e lixamento em metais ferrosos e não ferrosos, aço inox, aços comuns e suas ligas.

Pode ser utilizado também em plásticos duros, madeiras e pedras. Neste caso deve-se limpar o disco com uma ferramenta de afiação de ferro.

Substituição ou aplicação em conjunto com discos de fibra.

GRÃO	Ø DIÂMETRO	COR	FURO	RPM	CÓDIGO
G40'	115mm	Azul	22,2mm	13.300	PY2206
G60'					PY2207
G80'					PY2208
G100'					PY2209
G120'					PY2210
G40'	180mm	Azul	22,2mm	8.500	PY2211
G60'					PY2212

DISCO DE DESBASTE ABRASIVO - FERRO

Disco produzido com abrasivos, resinas e estrutura reforçada com telas de fibra de vidro de alta qualidade.

INDICAÇÃO DE USO:

Desbaste em ferro (aço carbono) e diversos tipos de materiais e metais ferrosos.

Utilizar em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira.



MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
4.1/2" (115mm)	6,0mm x F 22,23mm	13.300	PY2213
7" (178mm)	6,0mm x F 22,23mm	8.600	PY2214

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS E FERRAMENTAS



WÍDEA - SERRA PARA MADEIRA

Serra circular para cortar madeiras, fabricada com dentes de metal duro de alta resistência, fixados por brasagem.

INDICAÇÃO DE USO:

Utilizadas para cortar madeiras, chapas laminadas, aglomerados, compensados, MDF, etc



EMBALAGEM BLISTER

MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
4.3/8" (110mm)	24 dentes x 20,0mm	11.000	PY1003

MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
4.3/8" (110mm)	12 dentes x 20,0mm	12.000	PY1001
	24 dentes x 20,0mm	12.000	PY1002
	36 dentes x 20,0mm	12.000	PY1004
	42 dentes x 20,0mm	12.000	PY1005

MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
7.1/4" (185mm)	24 dentes x 20,0mm	7.200	PY1006
	36 dentes x 20,0mm	7.200	PY1007
	48 dentes x 20,0mm	7.200	PY1008


MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
9.1/4" (230mm)	24 dentes x 25,4mm	6.000	PY1009
	36 dentes x 25,4mm	6.000	PY1010
	48 dentes x 25,4mm	6.000	PY1011

MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
12" (300mm)	24 dentes x 30,0mm	4.400	PY1012
	36 dentes x 30,0mm	4.400	PY1013

MEDIDA	ESPECIFICAÇÃO	RPM	CÓDIGO
14" (350mm)	24 dentes x 30,0mm	3.800	PY1014
	36 dentes x 30,0mm	3.800	PY1015
	48 dentes x 30,0mm	3.800	PY1016



PARA USO EM
SERRAS MÁRMORES

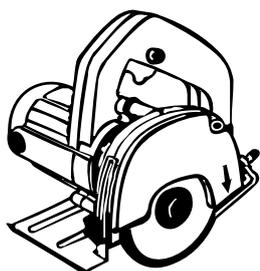

SERRA PARA MADEIRA - TUNGSTÊNIO

Excelente solução para a área de construção civil, podendo ser usado no corte de madeiras macias, madeiras de construção com resíduos de concreto, acrílico, compensado, Eucatex, MDF e até mesmo em madeiras com pregos.

INDICAÇÃO DE USO:

Serra com grãos em **tungstênio**, possibilita um corte rápido e suave.

Previne acidentes e oferece maior segurança ao profissional que costuma cortar Madeira com a serra mármore.

Alto nível de segurança evitando contragolpes.

MEDIDA	Ø FURO	RPM	CÓDIGO
110mm (4.3/8")	20,0mm	13.800	PY1018
185mm (7.1/4")	22,23mm	7.200	PY1019

SERRA PARA MADEIRA - DISCO EM AÇO CARBONO

Serra circular para cortar madeiras, fabricada em aço carbono, possibilita um corte com acabamento e excelente rendimento.

INDICAÇÃO DE USO:

Ideal para cortar madeiras, chapas laminadas, aglomerados, compensados, MDF, entre outros.



MEDIDA	DENTES	Ø FURO	RPM	CÓDIGO
110mm (4.3/8")	72 dentes	20,0mm	12.000	PY1017



JOGO DE SERRA COPO PARA MADEIRA

Kit de serras copo perfeito para furos circulares em madeira, gesso, drywall, plásticos, entre outros.

MODELO	COMPOSIÇÃO	CÓDIGO
KIT 06 PEÇAS	04 SERRAS, 01 SUPORTE E 01 CHAVE	PY1020
KIT 08 PEÇAS	05 SERRAS, 02 SUPORTES E 01 CHAVE	PY1021
KIT 11 PEÇAS	08 SERRAS, 02 SUPORTES E 01 CHAVE	PY1022
KIT 15 PEÇAS	12 SERRAS, 02 SUPORTE E 01 CHAVE	PY1023



LÂMINA

CÓDIGO

12"

PY1026

ARCO DE SERRA - FIXO 12"

Fabricado em aço de qualidade para uma vida útil maior, com a base de plástico para uma maior aderência da mão para o corte.

INDICAÇÃO DE USO:

Indicado para cortes com de lâmina 12", na posição horizontal e vertical em aço, cobre, tubos de PVC, chapas finas entre outros materiais.



LÂMINA DE SERRA MANUAL

Indicado para cortes na posição horizontal e vertical em metais (aço, cobre, alumínio), tubos de PVC, entre outros materiais.

LÂMINA

CÓDIGO

18 dentes

PY1024

24 dentes

PY1025



ALICATE UNIVERSAL - 8" (200mm)

Fabricado em aço de alta qualidade, cabo ergonômico que proporciona maior transmissão de força e excelente isolamento elétrico, com pontas com ranhuras que garante maior aderência e rebaixo para agarre de materiais redondos.

INDICAÇÃO DE USO:

Indicado para segurar, puxar, cortar fios e dobrar peças em geral.

MODELO	CÓDIGO
UNIVERSAL	PY2105



ALICATE DE CORTE / BICO RETO - 6" (160mm)

Fabricado em aço de alta qualidade, que garante uma longa durabilidade das pontas e lâminas de corte, cabo ergonômico com excelente isolamento elétrico e lâminas temperadas por indução.

INDICAÇÃO DE USO:

Indicado para cortar fios, cabos e arames duros, semiduros e macios.

MODELO	CÓDIGO
BICO RETO	PY2106
CORTE DIAGONAL	PY2107



ALICATE REBITADOR MANUAL

Fabricado em aço estampado para um uso leve, cabo emborrachado e ergométrico, acompanha 4 bicos.

INDICAÇÃO DE USO:

Aplicação de rebites de repuxo em alumínio, aço e aço inox para união de chapas de metal e alumínio.

TAMANHO	Ø DIÂMETRO REBITES	CÓDIGO
260mm	2,4 a 4,8 mm	PY2109

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS E FERRAMENTAS




Possibilita medições precisas e confiáveis.

TRENA MÉTRICA STANDARD

Trena com escala em milímetros e polegada, **trava tripla**, fita curva com excelente rigidez, gancho frontal com 2 rebites de fixação e imã na ponta, grampo em aço para fixação no cinto e alça em plástico e caixa em plástico ABS emborrachada.



COMPRIMENTO	LARGURA DA FITA	CÓDIGO
3 metros	19,0mm	PY2100
5 metros	25,0mm	PY2101
7,5 metros	25,0mm	PY2102
10 metros	25,0mm	PY2103

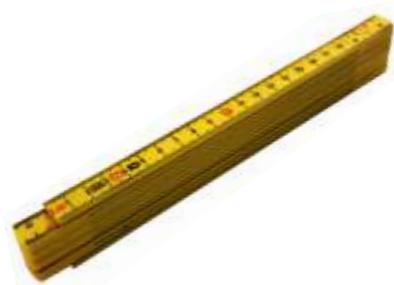

METRO DOBRÁVEL

Metro dobrável de 2 metros, marcação em baixo relevo. Fácil de manusear e com alta resistência. Cor amarela.

COMPRIMENTO	CÓDIGO
2 metros (dobras com 21cm)	PY2111

LANÇAMENTO



JOGO DE CHAVES - 06 PEÇAS

Chaves fabricadas em aço de cromo vanádio e pontas magnetizadas que facilitam no manusear das ferramentas e uma durabilidade ainda maior.

ESPECIFICAÇÃO / MEDIDA	QUANTIDADE	CÓDIGO
Chave de fenda - 5 x 75 mm (3/16x3")	01	PY2108
Chave de fenda - 5 x 100 mm (3/16x4")		
Chave de fenda - 6 x 150 mm (1/4x6")		
Chave de phillips - 5 x 75 mm (3/16x3")		
Chave de phillips- 5 x 100 mm (3/16x4")		
Chave de phillips - 6 x 150 mm (1/4x6")		



ESTILETE PROFISSIONAL

Fabricado com corpo em ABS de alta resistência, com travamento da lâmina por botão giratório, cabo emborrachado antiderrapante e guia externa em aço inoxidável, ideal para corte em superfícies como cortiça, plástico papel, borracha, papelão, couro, etc.

MODELO	COMPRIMENTO X LARGURA	LÂMINA	CÓDIGO
STANDARD	250mm x 80mm	18mm	PY2104

LANÇAMENTO



TORNEIRA ESFERA

Possibilita rápida abertura e fechamento, excelente para utilização em locais para uso de mangueira. Produzida em zinco com acabamento niquelado e esfera em aço.

MODELO	MEDIDAS	CÓDIGO
ESFERA	1/2 x 3/4"	PY2903
ESFERA	3/4 x 3/4"	PY2902

LANÇAMENTO



TORNEIRA ESFERA - TANQUE / MÁQUINA

Rápida abertura e fechamento. Torneira dupla função, desenvolvida para instalação em tanque, possibilita a alimentação da máquina de lavar roupa. Produzida em zinco com acabamento niquelado e esfera em aço.

MODELO	MEDIDAS	CÓDIGO
ESFERA	1/2 x 3/4" x 3/4"	PY2901

LANÇAMENTO



TORNEIRA ESFERA - CADEADO

Rápida abertura e fechamento. Torneira para utilização em jardins, acesso restrito. Produzida em zinco com acabamento niquelado e esfera em aço.

MODELO	MEDIDAS	CÓDIGO
ESFERA C/CADEADO	1/2 x 3/4"	PY2900

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS E FERRAMENTAS



20mm à 160mm

SERRA COPO DIAMANTADA COM HASTE E PINO GUIA

Produzida com corpo, haste e pino em aço carbono (ferro) e dentes com diamantes de alta qualidade, maior durabilidade e performance. Disponível em várias medidas para atender as diversas necessidades.

INDICAÇÃO DE USO:

Perfuração (furos) em diversos materiais utilizados na construção tais como: concreto, bloco, alvenaria, tijolo, granito, pedras, azulejo, refratários e cerâmica.



MODO DE USAR:

- 1º) - Marque o centro do furo no local.
- 2º) - Utilizando uma broca de wídea, faça um furo.
- 3º) - Coloque a serra copo com o pino guia na furadeira e faça a demarcação do furo.
- 4º) - Retire o pino guia e faça o furo na profundidade desejada.

Para aumentar a vida útil da serra copo, faça os furos com refrigeração

DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO
Ø 20mm	PY1200
Ø 25mm	PY1201
Ø 30mm	PY1202
Ø 35mm	PY1203
Ø 40mm	PY1204
Ø 45mm	PY1205

DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO
Ø 53mm	PY1206
Ø 60mm	PY1207
Ø 65mm	PY1208
Ø 70mm	PY1209
Ø 75mm	PY1210
Ø 80mm	PY1211

DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO
Ø 90mm	PY1212
Ø 100mm	PY1213
Ø 110mm	PY1214
Ø 150mm	PY1215
Ø 160mm	PY1216



Corpo em aço temperado

Prolonga a vida útil e protege contra corrosão.

Canal ampliado

Canal com largura ampliada para rápida eliminação do pó.



Pastilha de metal duro ultrarresistente

Diferencial das brocas para concreto **PYRAMID**, maior durabilidade nas aplicações de alto impacto.

BROCA DE WÍDEA (CONCRETO/ALVENARIA)

Excelente performance para furação em materiais resistentes tais como: concreto, pisos, mármore e materiais de alvenaria em geral.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Norma: DIN 8039
- Acabamento: Fosco
- Dureza da pastilha: K-20

Ø (mm)	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO
3,0	60,0	PY2400
4,0	75,0	PY2401
5,0	86,0	PY2402
6,0	100,0	PY2403
6,0	250,0	PY2408
7,0	100,0	PY2404

Ø (mm)	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO
8,0	120,0	PY2405
8,0	250,0	PY2409
10,0	120,0	PY2406
10,0	250,0	PY2410
12,0	150,0	PY2407
12,0	250,0	PY2411

CONCRETO / GRANITO ALVENARIA

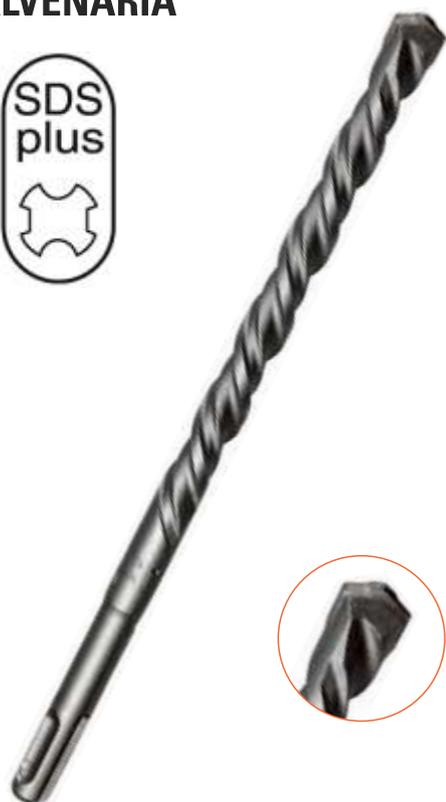

BROCA SDS PLUS

Para perfuração com impacto em materiais de maior dureza e em concreto armado, parede e alvenaria em geral.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Desenvolvidas para utilização em martelletes entre 2 a 4 kg, para furação em concreto, alvenaria em geral.

Ø FURO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO
5,0	160mm	PY2600
	210mm	PY2602
6,0	160mm	PY2601
	210mm	PY2603
8,0	160mm	PY2604
	210mm	PY2605
10,0	160mm	PY2606
	210mm	PY2607
12,0	160mm	PY2608
	210mm	PY2609

Ø FURO (mm)	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO
14,0	160mm	PY2610
	210mm	PY2611
16,0	210mm	PY2612
	210mm	PY2613
18,0	210mm	PY2614
	210mm	PY2615
20,0	210mm	PY2616
	210mm	PY2617
22,0	210mm	PY2618
	210mm	PY2619
24,0	210mm	PY2620
	210mm	PY2621
25,0	210mm	PY2622
	210mm	PY2623
26,0	210mm	PY2624
	210mm	PY2625

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS E FERRAMENTAS



**METAIS FERROSOS
E NÃO FERROSOS**

HSS
High Speed Steel
AÇO RÁPIDO




BROCA DE AÇO RÁPIDO HSS

Desenvolvidas para perfuração em aço, materiais ferrosos, não ferrosos, tais como: alumínio, latão, bronze, zinco, aço sem liga e plásticos.

CARACTERÍSTICAS:

- Broca helicoidal, produzida em aço rápido (HSS), inteiramente retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento brilhante.
- Possibilita uma perfuração rápida e elevada precisão de furo e altas performances para cortar aços de liga até $R \leq 800 \text{N/mm}^2$ (carga de ruptura).
- Adequada para furadeiras manuais.
- A conversão de polegadas para milímetros é aproximadamente arredondada.

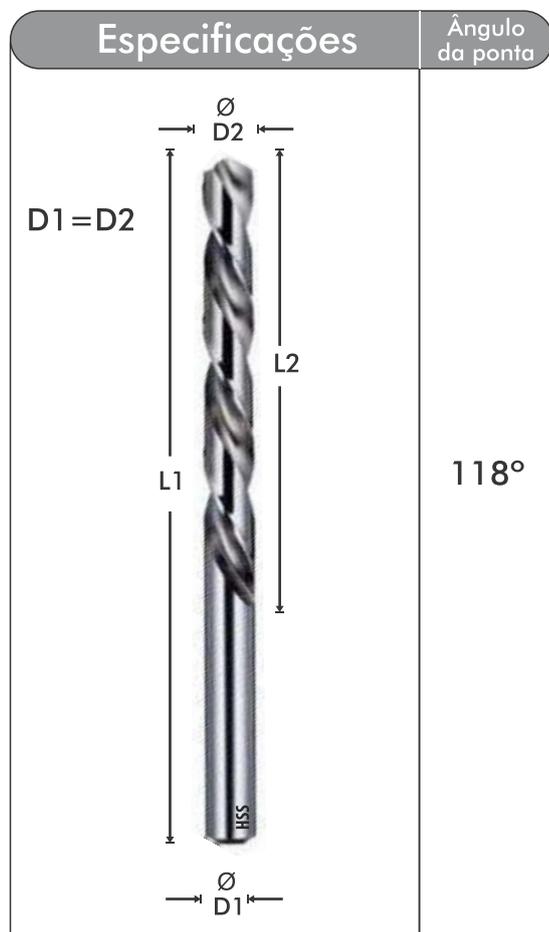

Ø (mm)	Ø (pol.)	L1 (mm)	CÓDIGO
1,5	1/16"	45	PY2500
2,0	5/64"	50	PY2501
2,5	3/32"	57	PY2502
2,8	7/64"	67	PY2503
3,2	1/8"	70	PY2504
3,5	9/64"	73	PY2505
4,0	5/32"	79	PY2506
4,5	11/64"	83	PY2507
4,75	3/16"	91	PY2508
5,0	13/64"	92	PY2509
5,5	7/32"	95	PY2510
6,0	15/64"	98	PY2511
6,35	1/4"	102	PY2512
6,75	17/64"	111	PY2513
7,0	9/32"	112	PY2514
7,5	19/64"	115	PY2515
8,0	5/16"	117	PY2516
8,5	11/32"	120	PY2517
9,5	3/8"	127	PY2518
10,5	13/32"	135	PY2519
12,0	15/32"	146	PY2520
12,5	1/2"	152	PY2521

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS E FERRAMENTAS



HSS
High Speed Steel
AÇO RÁPIDO



BROCA AÇO RÁPIDO PARA MADEIRA (3 PONTAS)

Produzida em aço rápido (HSS), retificada, com encaixe cilíndrico e acabamento fosco, indicada para perfuração em madeira em geral.

Ø (mm)	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO	Ø (mm)	COMPRIMENTO (mm)	CÓDIGO
3,0	65,0	PY2300	8,0	109,0	PY2304
4,0	75,0	PY2301	8,0	250,0	PY2308
5,0	85,0	PY2302	10,0	118,0	PY2305
6,0	90,0	PY2303	10,0	250,0	PY2309
6,0	250,0	PY2307	12,0	135,0	PY2306
			12,0	250,0	PY2310

HSS
High Speed Steel
AÇO RÁPIDO



BROCA CHATA PARA MADEIRA

Produzida em aço rápido (HSS), possibilita uma perfuração rápida e alta precisão em madeira em geral.

Ø pol.	COMPRIMENTO	CÓDIGO	Ø pol.	COMPRIMENTO	CÓDIGO
1/4"	155mm	PY2311	9/16"	155mm	PY2316
5/16"		PY2312	5/8"		PY2317
3/8"		PY2313	3/4"		PY2318
7/16"		PY2314	7/8"		PY2319
1/2"		PY2315	1"		PY2320

HSS
High Speed Steel
AÇO RÁPIDO



BROCA MOURÃO PARA MADEIRA

Produzida em aço rápido (HSS), desenvolvida com geometria da ponta que permite a execução de furos com elevada velocidade de penetração em qualquer tipo de madeira e telhas.

Ø pol.	COMPRIMENTO	CÓDIGO
1/4"	250mm	PY2321
5/16"	280mm	PY2322
3/8"	400mm	PY2323
1/2"		PY2324
9/16"		PY2325
5/8"		PY2326

TALHADEIRA SDS PLUS PARA MARTELETE

Para romper suave como remoção ou para rasgos em paredes de concreto ou alvenaria.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado em aço de alta resistência.
- Para utilização em martelo eletro-pneumático tipo SDS PLUS.

COMPRIMENTO	CÓDIGO
14mm x 250mm	PY2700



PONTEIRA SDS PLUS PARA MARTELETE

Para romper suave como remoção ou para rasgos em paredes de concreto ou alvenaria.

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado em aço de alta resistência.
- Para utilização em martelo eletro-pneumático tipo SDS PLUS.

COMPRIMENTO	CÓDIGO
14mm x 250mm	PY2701





COROA DE PERFURATRIZ

A coroa diamantada para perfuratriz é uma das partes que compõem uma broca diamantada, juntamente com o cálice diamantado. Fabricada com matérias-primas de alta qualidade, proporciona maior durabilidade e resistência.



INDICAÇÃO DE USO:

- Perfuração de concreto, pedras, alvenarias e asfaltos.
- O uso de uma coroa diamantada para perfuratriz em conjunto com o cálice diamantado pode trazer muitas vantagens, como menor peso e volume para logística e melhor custo-benefício.

Ø DIÂMETRO	COMPRIMENTO	COR	ROSCA	RPM	CÓDIGO
1"	1"	Vermelha	14mm	11.000	PY1300
1.1/4"	1.1/4"				PY1301
2.1/4"	2.1/4"				PY1302
3.1/4"	3.1/4"				PY1303
4.1/4"	4.1/4"				PY1304
5.1/4"	5.1/4"				PY1305
6.1/4"	6.1/4"				PY1306
8.1/4"	8.1/4"				PY1307

6mm à 150mm



CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Ø Diâmetro da rosca: 1/2" BSP
Espessura: 2,5mm
Altura: 8mm

BROCA DIAMANTADA PARA PERFURAÇÕES

Produzida em liga metálica resistente, anel segmentado com alta concentração de diamantes, cabeçote com rosca externa de 1/2" BSP (20,95mm) e interna M14, para furo refrigerado a água, possibilita um corte limpo e sem rebarbas.

INDICAÇÃO DE USO:

Recomendada para perfuração em mármore, granitos, pedras, marmoglass, porcelanato, pedras decorativas em geral e furos em concreto.

DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO
Ø 6mm	PY2000
Ø 8mm	PY2001
Ø 10mm	PY2002
Ø 12mm	PY2003
Ø 15mm	PY2004
Ø 20mm	PY2005
Ø 25mm	PY2006
Ø 30mm	PY2007
Ø 32mm	PY2008
Ø 35mm	PY2010

DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO
Ø 40mm	PY2011
Ø 50mm	PY2012
Ø 60mm	PY2013
Ø 70mm	PY2014
Ø 80mm	PY2015
Ø 100mm	PY2016
Ø 120mm	PY2017
Ø 130mm	PY2018
Ø 150mm	PY2019



BROCA CONJUGADA

Desenvolvida para uso em máquinas de bancada de marmorarias, lixadeiras/esmerilhadeiras.

DIÂMETRO EXTERNO	CÓDIGO
Ø 32mm - conjugada	PY2009




SERRA DIAMANTADA PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO

Fresa diamantada fabricada com corpo (alma) em aço super resistente, com uma camada diamantes de altíssima performance.

Desenvolvida para rebaixo de mármore, granitos, quartzitos, pedras e pisos em geral. Pode ser utilizada em asfalto para passar fios e até mesmo para auxiliar o gado não atolar em grandes pastos.

Ferramenta de alto rendimento e precisão no rebaixo.

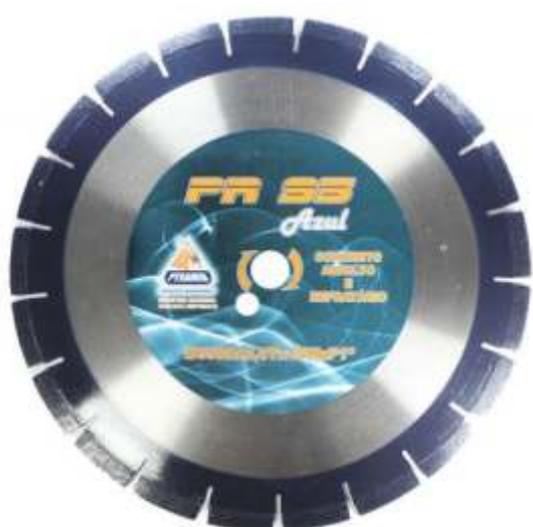

SERRA DIAMANTADA - PR 95

Nossas serras diamantadas tem uma fórmula avançada de pós metálicos com diamantes sintéticos nos diâmetros de 350mm até 1200mm que permite um excelente corte no concreto e asfalto.

Temos uma linha exclusiva de serras para o concreto fresco.

Verifique com nossos vendedores qual a melhor serra para cada aplicação.



SERRA DIAMANTADA - PR 50

Indicadas para corte de precisão, proporciona um corte macio, com acabamento superior e excelente performance.

INDICAÇÃO DE USO:

Cortes a seco ou refrigerado de marmoglass, mármore, granito e porcelanato e pedras decorativas em geral.

MODELO	MEDIDAS	CÓDIGO
LISA CONTÍNUA	Ø 350 x 10,0 x 2,0mm	PY1427
SEMI CONTÍNUA	Ø 350 x 8,0 x 2,0mm	PY1428

Rotação máxima: 4.400 RPM / Furo: 50,8mm (2")



SERRA DIAMANTADA - PR 60

Fabricadas com excelente qualidade de diamantes sintéticos e mix de pós metálicos que ajudam na fixação do diamante.

Temos uma variedade grande de serras para atender as diversas necessidades de nossos clientes.

Pode ser fabricada nos diâmetros de 350 à 600mm com chapa normal ou silenciosa.

Verifique com nossos vendedores qual a melhor serra para cada aplicação.

INDICAÇÃO DE USO:

Cortes a seco ou refrigerado de mármore, granito e pedras decorativas em geral.

Rotação máxima: 4.400 RPM / Furo: 50,8mm (2")

DISCO DE DESBASTE DIAMANTADO (FREZA)

Desenvolvidos para desbaste, boleado e perfilagem em diversos tipos de substratos utilizados na construção civil e manutenção industrial, tais como: mármore, granito, marmoglass, pedras decorativas, alvenarias, etc.




Ø DIÂMETRO	COR	ALTURA	ROSCA	RPM	CÓDIGO
100mm	Preto	6mm	14mm M14	10.500	PY1802
110mm					PY1804
150mm					PY1808
180mm					PY1810

DISCO COM SEGMENTOS DESENCONTRADOS

115mm	Preto	6mm	14mm M14	10.500	PY1818
-------	-------	-----	-------------	--------	--------



Ø DIÂMETRO	COR	ROSCA	RPM	CÓDIGO
100mm	Verde	14mm (M14)	10.500	PY1800
115mm				PY1805

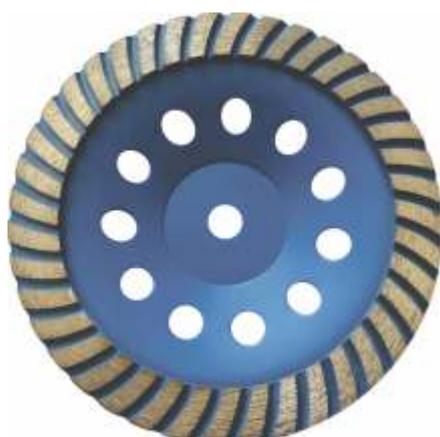

Ø DIÂMETRO	COR	ROSCA	RPM	CÓDIGO
150mm	Azul	14mm (M14)	13.500	PY1807
180mm				PY1809



DISCO DE DESBASTE DIAMANTADO INVERTIDO - CONCAVO

Pode ser utilizado para desbaste, boleado e perfilagem em diversos tipos de substratos tais como: mármore, granitos, marmoglass, pedras decorativas, alvenarias, etc.

Ø DIÂMETRO	COR	ALTURA	ROSCA	CÓDIGO
100mm	Preto	6mm	14mm	PY1803



DISCO DE ACABAMENTO - DIAMANTADO

Indicado para o acabamento (processo posterior ao desbaste) de rochas ornamentais naturais e artificiais.


GRÃO	Ø DIÂMETRO	COR	ROSCA	RPM	CÓDIGO
G60'	100mm		14mm M14	10.500	PY1811
G80'					PY1812
G100'					PY1813
G120'					PY1814
G180'					PY1815
G220'					PY1816
G320'					PY1817



REBOLO DE ACABAMENTO DIAMANTADO

Desbaste, boleado e perfilagem em diversos tipos de substratos tais como: mármore, granitos, marmoglass, pedras decorativas, alvenarias, etc.

Estes itens podem ser fabricados com rosca 14mm ou 30mm ou alongada, modelo segmentado grão 36 e modelo contínuo nos grãos 36, 60, 80, 100, 120, 180 e 220, com ou sem refrigeração.

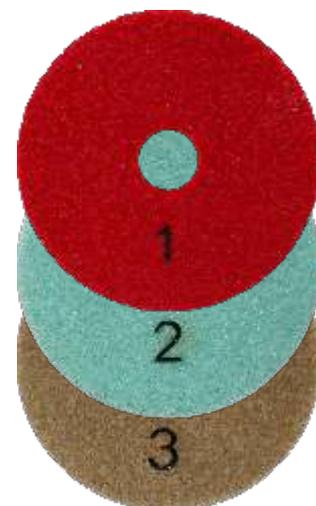

DISCO CERÂMICO DE ALTO BRILHO / ÚMIDO (LONGA VIDA)

Discos de resina cerâmica impregnada com partículas de diamante, com diferentes grãos para polimento de rochas ornamentais em processo úmido.

CARACTERÍSTICAS:

- Disco de 4" diâmetro, com costado de velcro para fixação rápida e uniforme ao prato de lixa.
- Furação central e sulcos raiados permitem alto nível de refrigeração, elevando a vida útil da lixa.


INDICAÇÃO DE USO:

Ideal para polimento de alto brilho e durabilidade, com excelente performance para o polimento de mármore, granito e pedra industrializada.

GRÃO	EMBALAGEM	BRANCA	COLORIDO
		CÓDIGO	CÓDIGO
50"	10 peças	PY1907	PY1900
100"		PY1908	PY1901
200"		PY1909	PY1902
400"		PY1910	PY1903
800"		PY1911	PY1904
1500"		PY1912	PY1905
3000"		PY1913	PY1906

LIXAS 3 ESTÁGIOS

ESTÁGIO	EMBALAGEM	CÓDIGO
LIXA #1	10 peças	PY1926
LIXA #2		PY1927
LIXA #3		PY1928

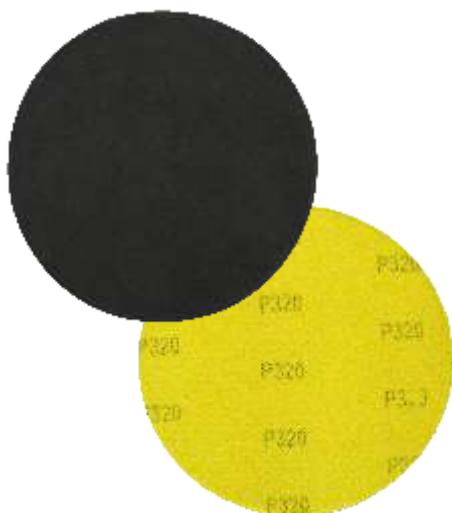

LIXA ESPANHOLA COM VELCRO PARA ACABAMENTO

Produto à base de carbureto de silício de excelente performance destinado ao mercado de marmorarias, indicado para acabamento uniforme em pedras de mármore e granito, conferindo alto brilho às bordas, até mesmo de materiais que apresentam maior resistência..

GRÃO	Ø DIÂMETRO	CÓDIGO	GRÃO	Ø DIÂMETRO	CÓDIGO
G220'	180mm (7")	PY1914	G600'	180mm (7")	PY1917
G320'		PY1915	G800'		PY1918
G400'		PY1916	G1200'		PY1919



SUPORTE COM VELCRO E SEM VELCRO

Suporte para discos cerâmico ou lixas com costado de velcro, com diâmetros de 4" e 7", para utilização em máquinas do tipo lixadeira orbital, utilizados em operações de desbaste, acabamento e polimento.

MODELO	TAMANHO	ROSCA	CÓDIGO
Rígido	4" / 100mm com velcro	M14 (14mm)	PY1924
Flexível			PY1925
Rígido	7" / 180mm com velcro	M14 (14mm)	PY1157
Flexível			PY1158
Rígido	7" / 180mm sem velcro	M14 (14mm)	PY1157
Flexível			PY1158



SUPORTE COM ESPUMA E VELCRO

Suporte para discos cerâmico ou lixas com espuma e costado de velcro, com diâmetros de 4" e 7", para utilização em máquinas do tipo lixadeira orbital, utilizados em operações de desbaste, acabamento e polimento.

MODELO	TAMANHO	ROSCA	CÓDIGO
Rígido	4" / 100mm	M14 (14mm)	PY1157
	7" / 180mm		PY1158

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS
E FERRAMENTAS



A **PYRAMID DIAMANTADOS** por ser uma indústria nacional em sua jornada de mais de 20 anos adquiriu uma experiência muito grande no desenvolvimento de ferramentas especiais e fora de padrão, atendendo as mais rigorosas necessidades de nossos clientes.

Temos uma linha completa de ferramentas diamantadas e atendemos diversas regiões de extração de pedras de todo o país, pelo seu diferencial de qualidade, relação custo x benefício e atendimento a **PYRAMID DIAMANTADOS** vem se tornando referência no mercado.

PYRAMID

PRODUTOS DIAMANTADOS
E FERRAMENTAS



ANOTAÇÕES:

Solicite um orçamento sem compromisso



Telefone:

+55 (11) 4075-4045 / 4071-5310 / 4071-4987 - Whatsapp (11) 9 3802-8749

Rua Treze de Maio, nº 14 | 20 | 32 - Jardim Canhema - Diadema-SP - CEP: 09941-400

financeiro@pyramiddiamantados.com.br

compras@pyramiddiamantados.com.br

vendas@pyramiddiamantados.com.br

www.pyramiddiamantados.com.br